ARMATURA PALO ø1000 L=30m
Scala 1:50

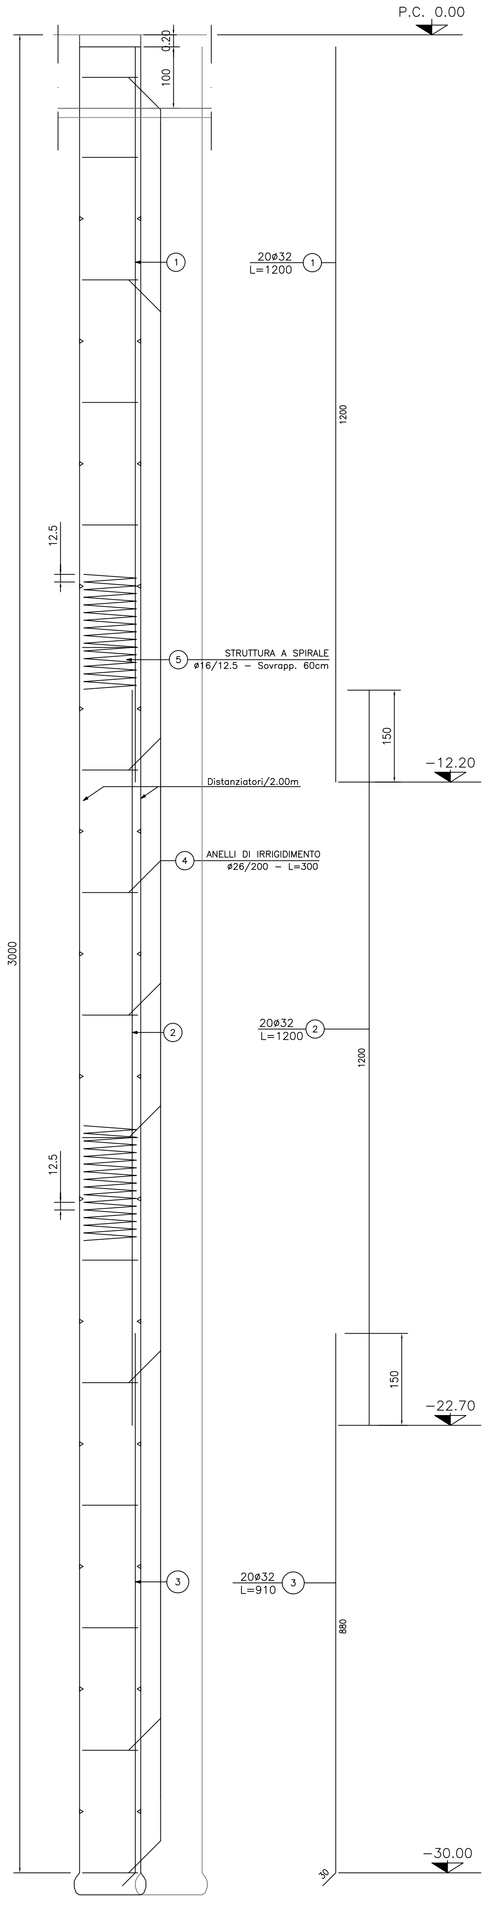

ARMATURA PALO ø1000 L=33.7m
Scala 1:50

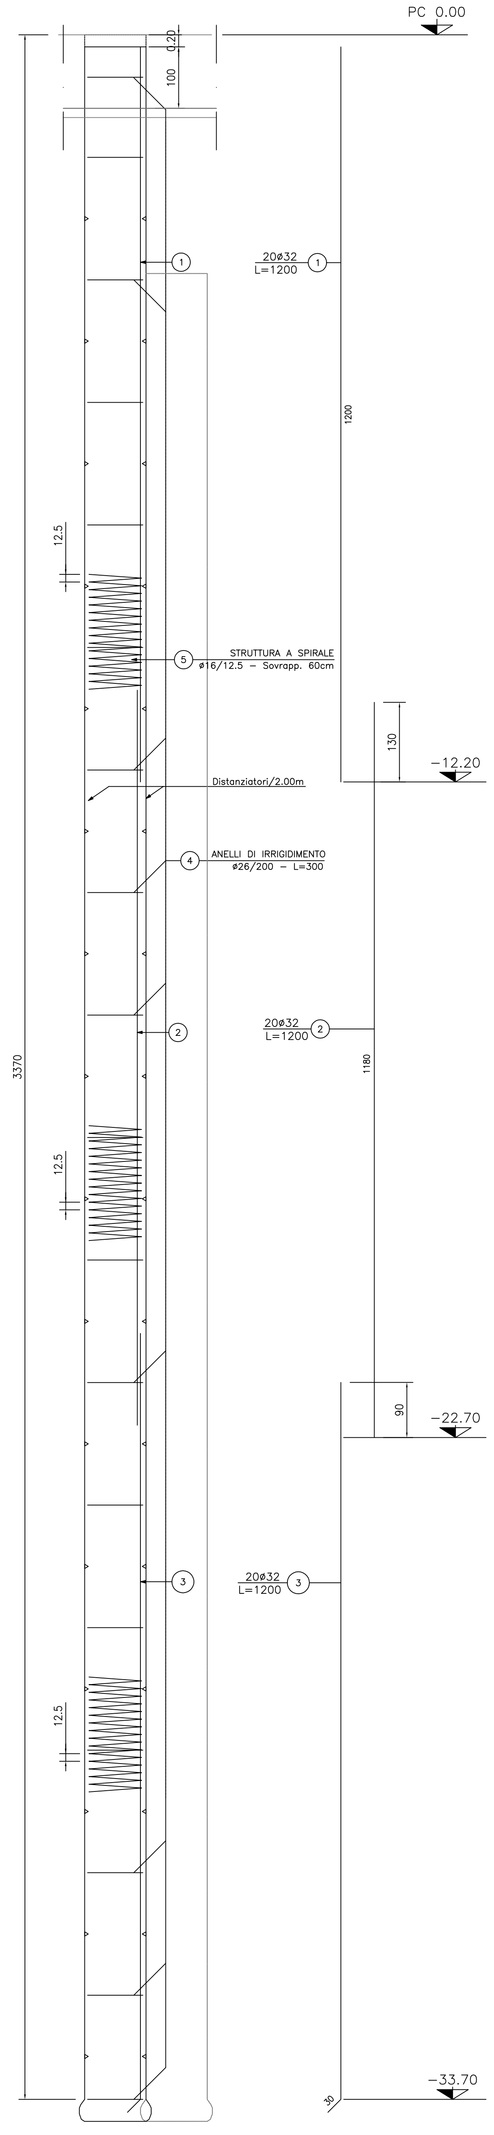

ARMATURA PALO ø1000 L=32.0m
Scala 1:50

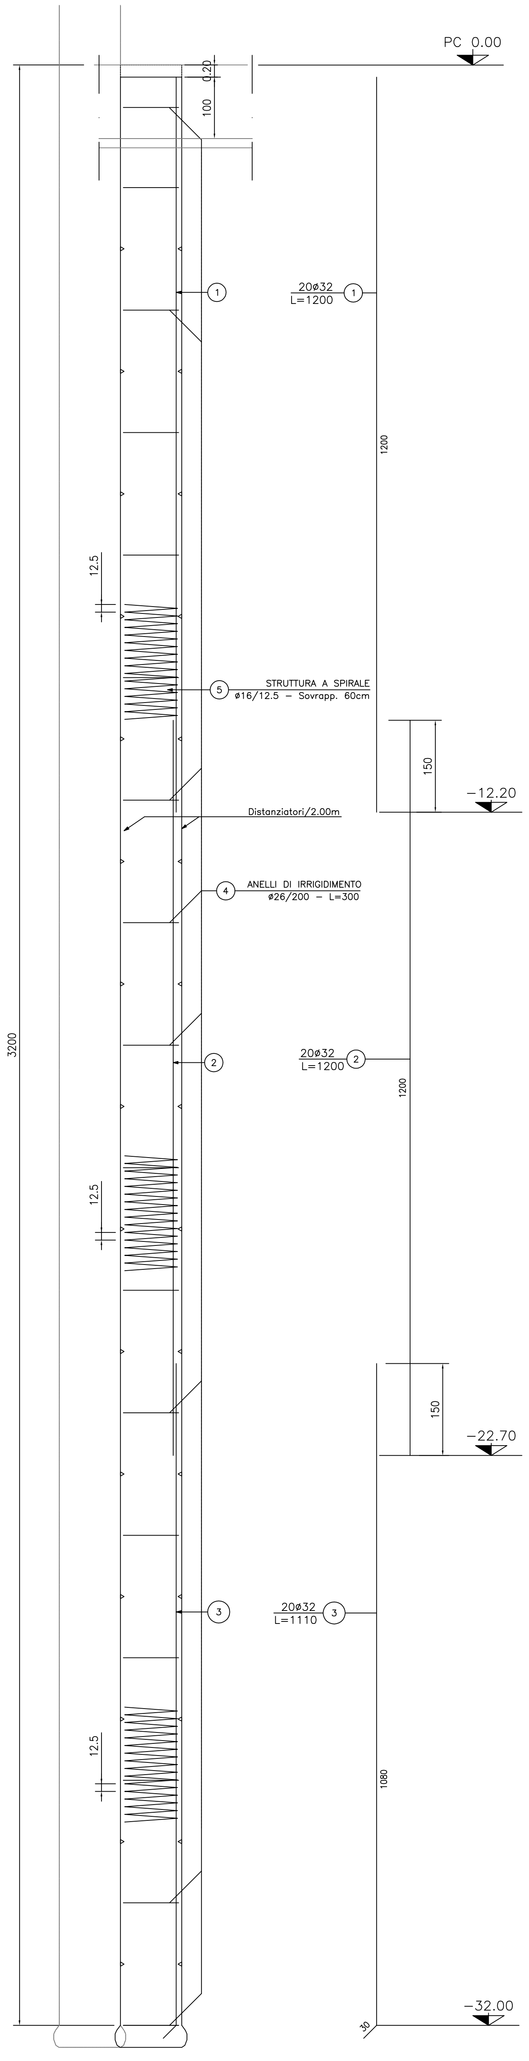

UTILIZZO GABBIE DI ARMATURA ø 800 mm
GIA' DEPOSITATE IN CANTIERE
Scala 1:50

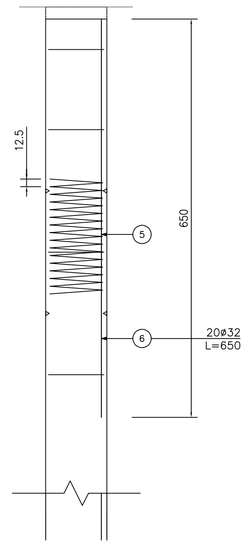

LE GABBIE DI ARMATURA IN ACCIAIO PREVISTE PER I PALI ø 800 mm GIA' DEPOSITATE IN CANTIERE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE COME ARMATURA PER I PALI ø 1000 mm SOLAMENTE NELLA ZONA NORD DELLA PALIFICATA COME DA INDICAZIONE A LATO. L'ARMATURA DA PREVEDERSI PER L'ULTIMO TRATTO DEI PALI ø 1000 mm E LUNGHEZZA L=30 m E' INDICATA NELL'APPOSITO SCHEMA.

LE GABBIE DI ARMATURA IN ACCIAIO PER I PALI DI LUNGHEZZA = 32.00 / 33.70 m SONO PREVISTE PER LA PALIFICATA INTEGRATIVA AL PIEDE DELL'ARGINE, IN CORRISPONDENZA DEL LOTTO III (i.e. PALIFICATA INTEGRATIVA POSTA "A MONTE" RISPETTO ALLA PALIFICATA ESISTENTE)

INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE LOTTO IV PALI ø1000
CARPENTERIA PIANTA – CUCITURA BERMA
Scala 1:50

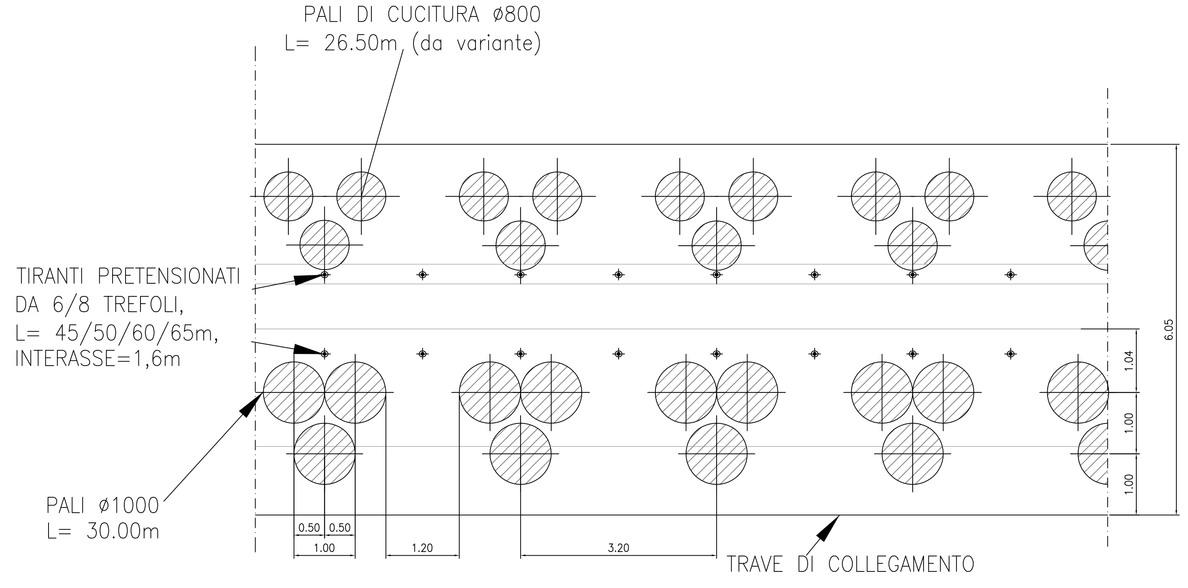

INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE LOTTO IV PALI ø1000
CARPENTERIA PIANTA – PIEDE ARGINE DI VALLE
Scala 1:50

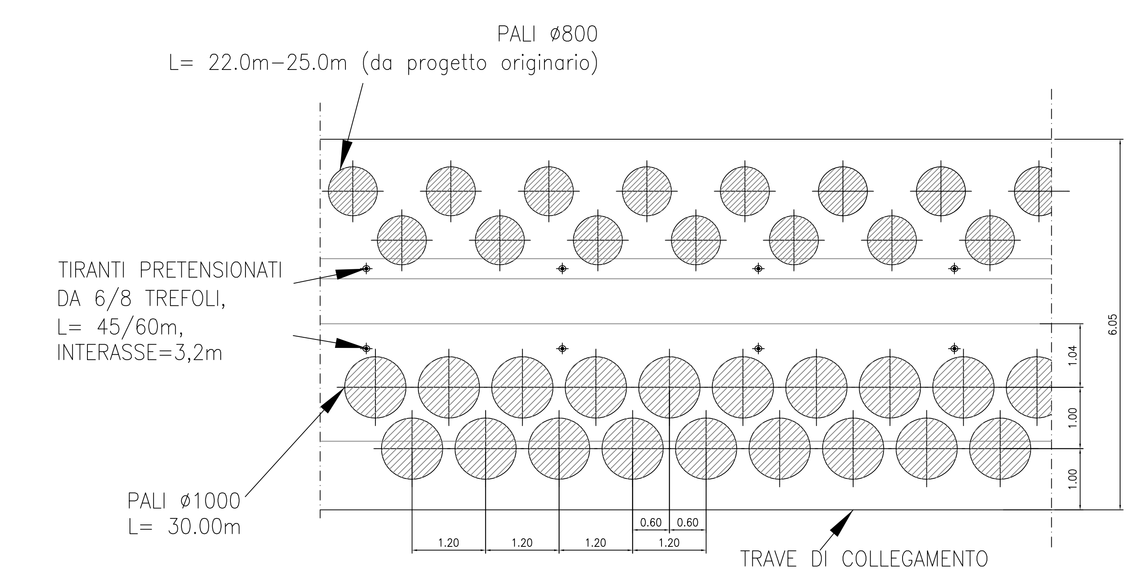

SEZIONE
Scala 1:10



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO:

Rck ≥ 30 N/mmq
Classe di esposizione (UNI 11104): XC2
Classe di consistenza: S4
Diametro massimo aggregati: 25 mm
Copriferro: 3 cm

ACCIAIO DI ARMATURA:

Tipo FeB 450C controllato in stabilimento

N.B.: L'armatura per palo ϕ1000 di lunghezza L = 30 m è riferita sia alla palificata integrativa al piede dell'argine, sia alla palificata integrativa di cucitura.

E01	23/10/2009	Prima emissione	GIR/ TER
EMISSIONE	DATA	OGGETTO	AUTORE

Discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN). Loc. La Nocecchia.

OGGETTO: **Palificate integrative: armature.**

COMMITTENTE: **DANECO IMPIANTI S.r.l.**

PROTOCOLLO:	DATA:	FORMATO:	SCALA:	TIMBRO E FIRMA:	Tav. n°
0045-008T09	23/10/2009	ISO A0	varie		9

Geotechnical Engineering

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO ED E' SOGGETTO A TUTELA A TERMINI DI LEGGE.