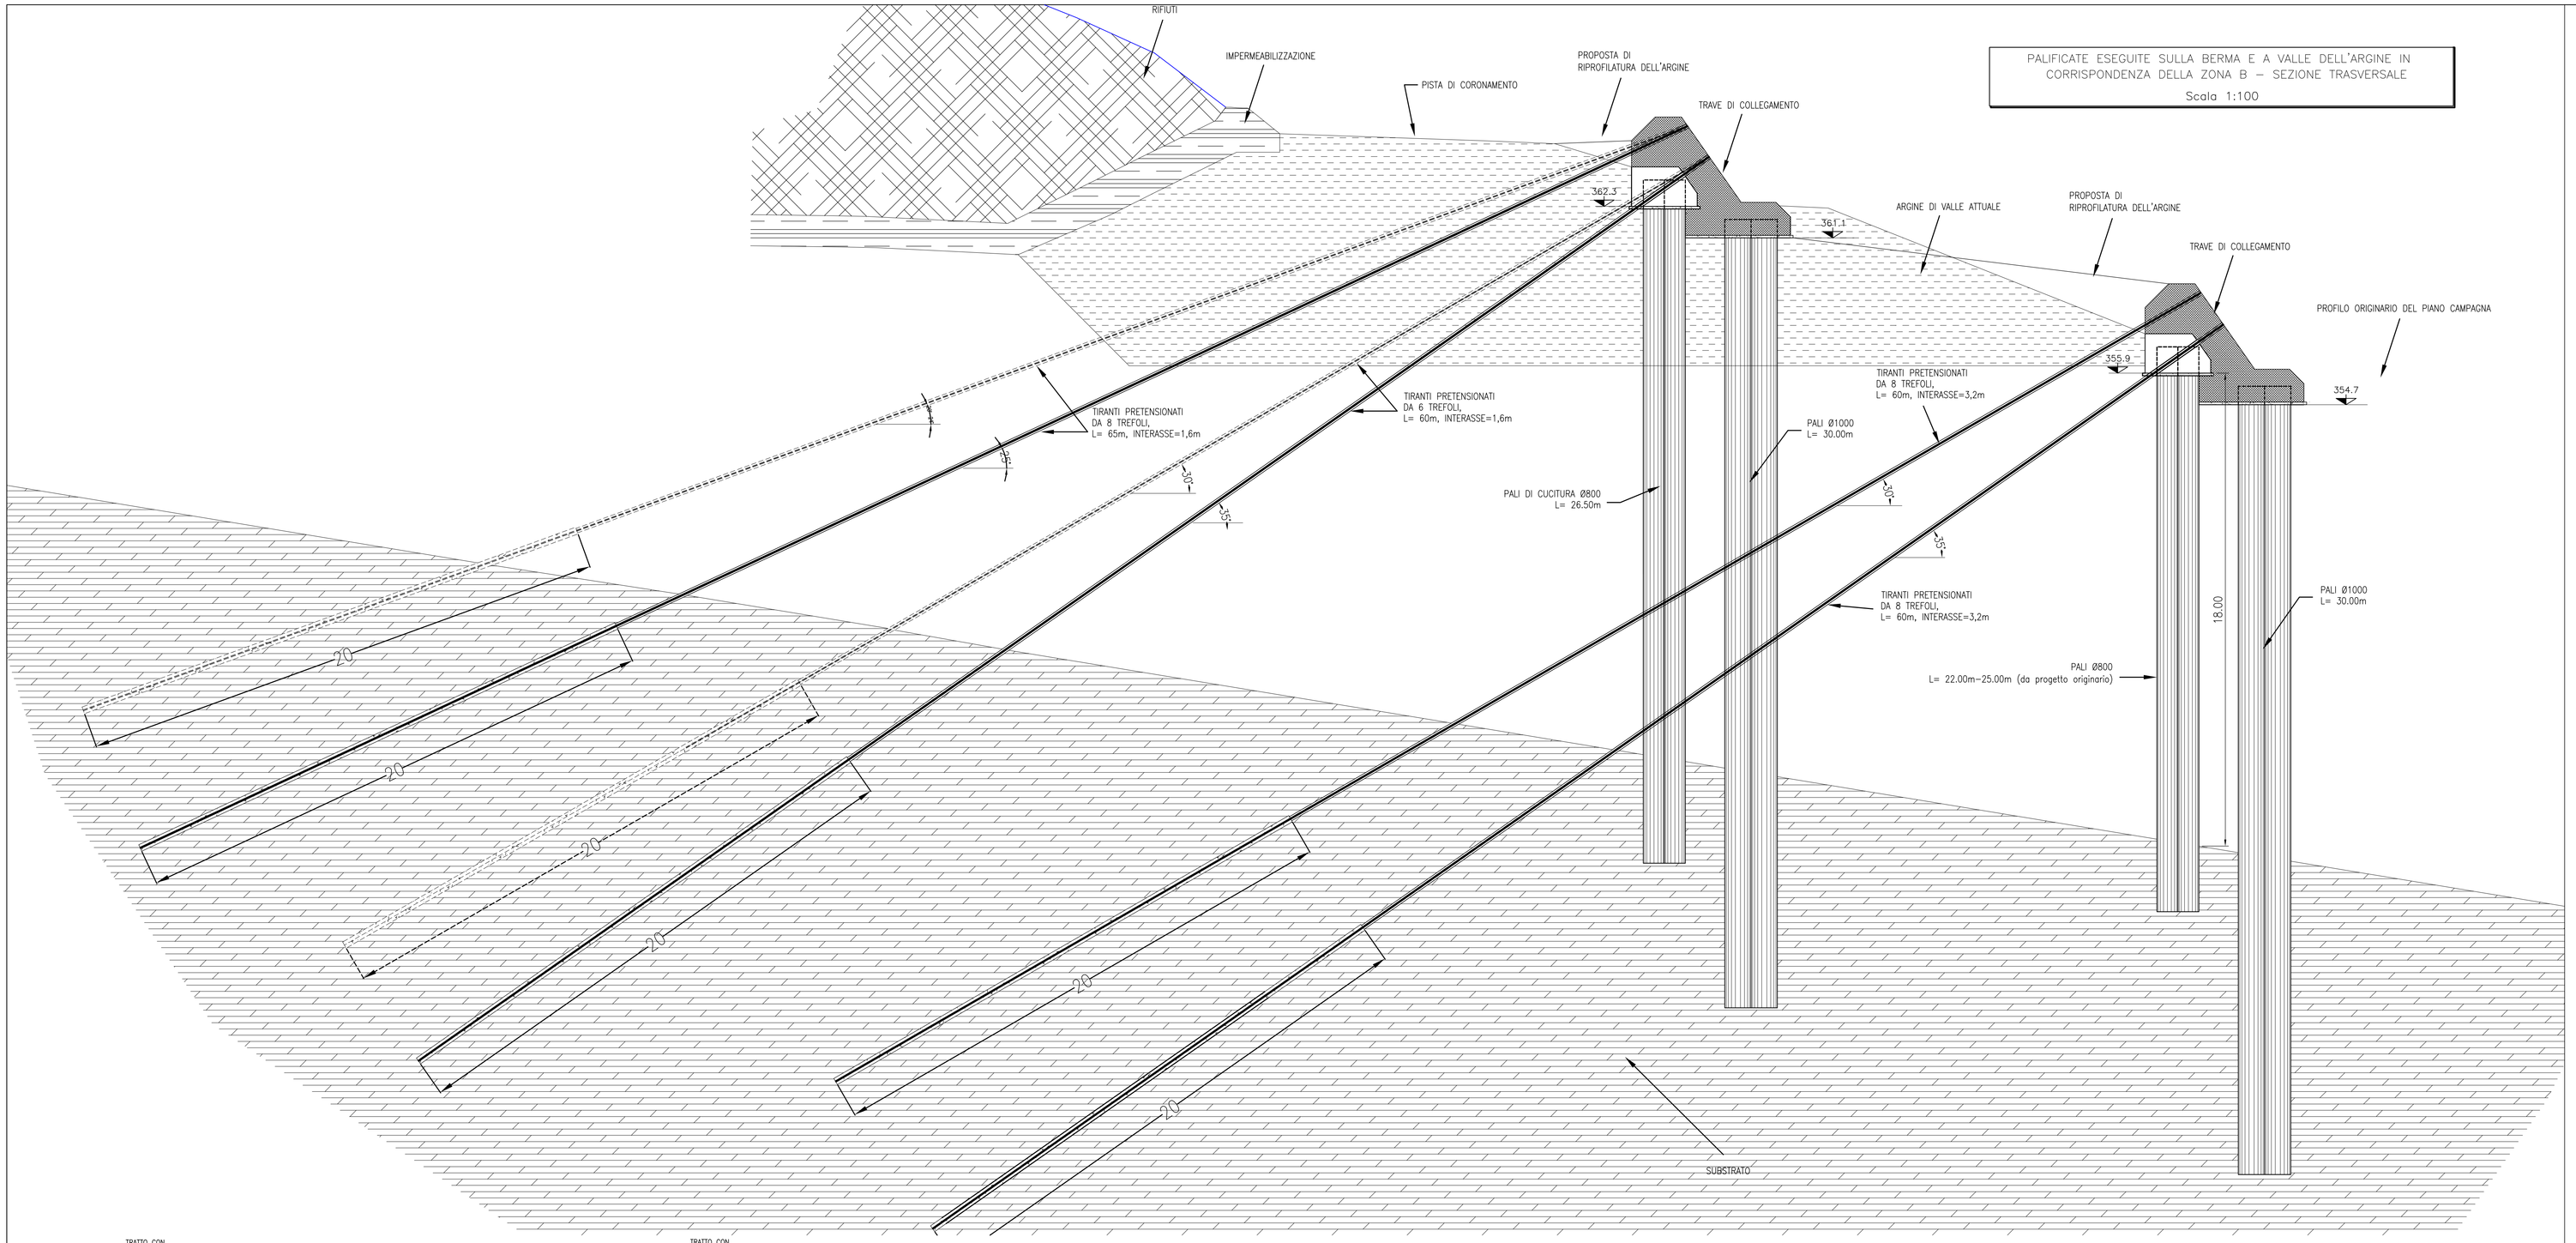

PALIFICATE ESEGUITE SULLA BERMA E A VALLE DELL'ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA B – SEZIONE TRASVERSALE

Scala 1:100

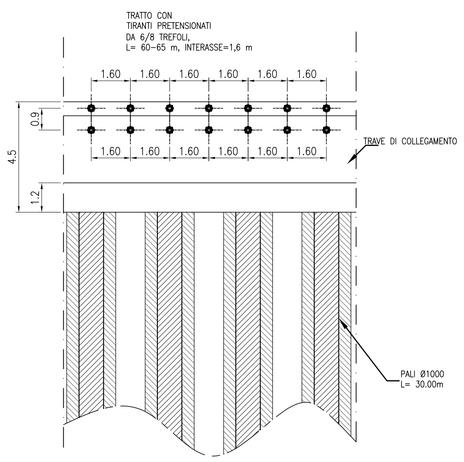

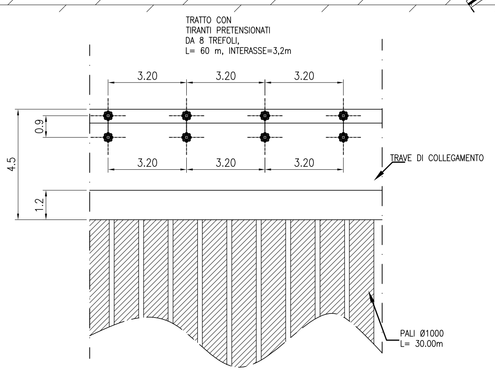

PALIFICATE ESEGUITE SULLA BERMA E A VALLE DELL'ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA B – CARPENTERIA PROSPETTO

Scala 1:125

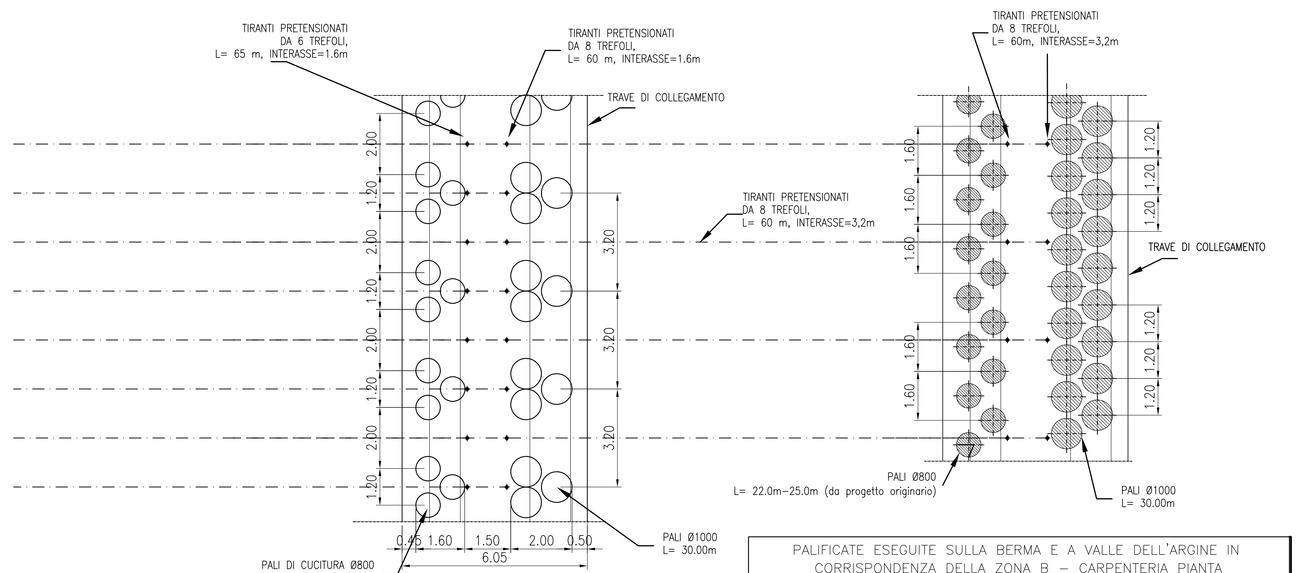

PALIFICATE ESEGUITE SULLA BERMA E A VALLE DELL'ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA B – CARPENTERIA PIANTA

Scala 1:100

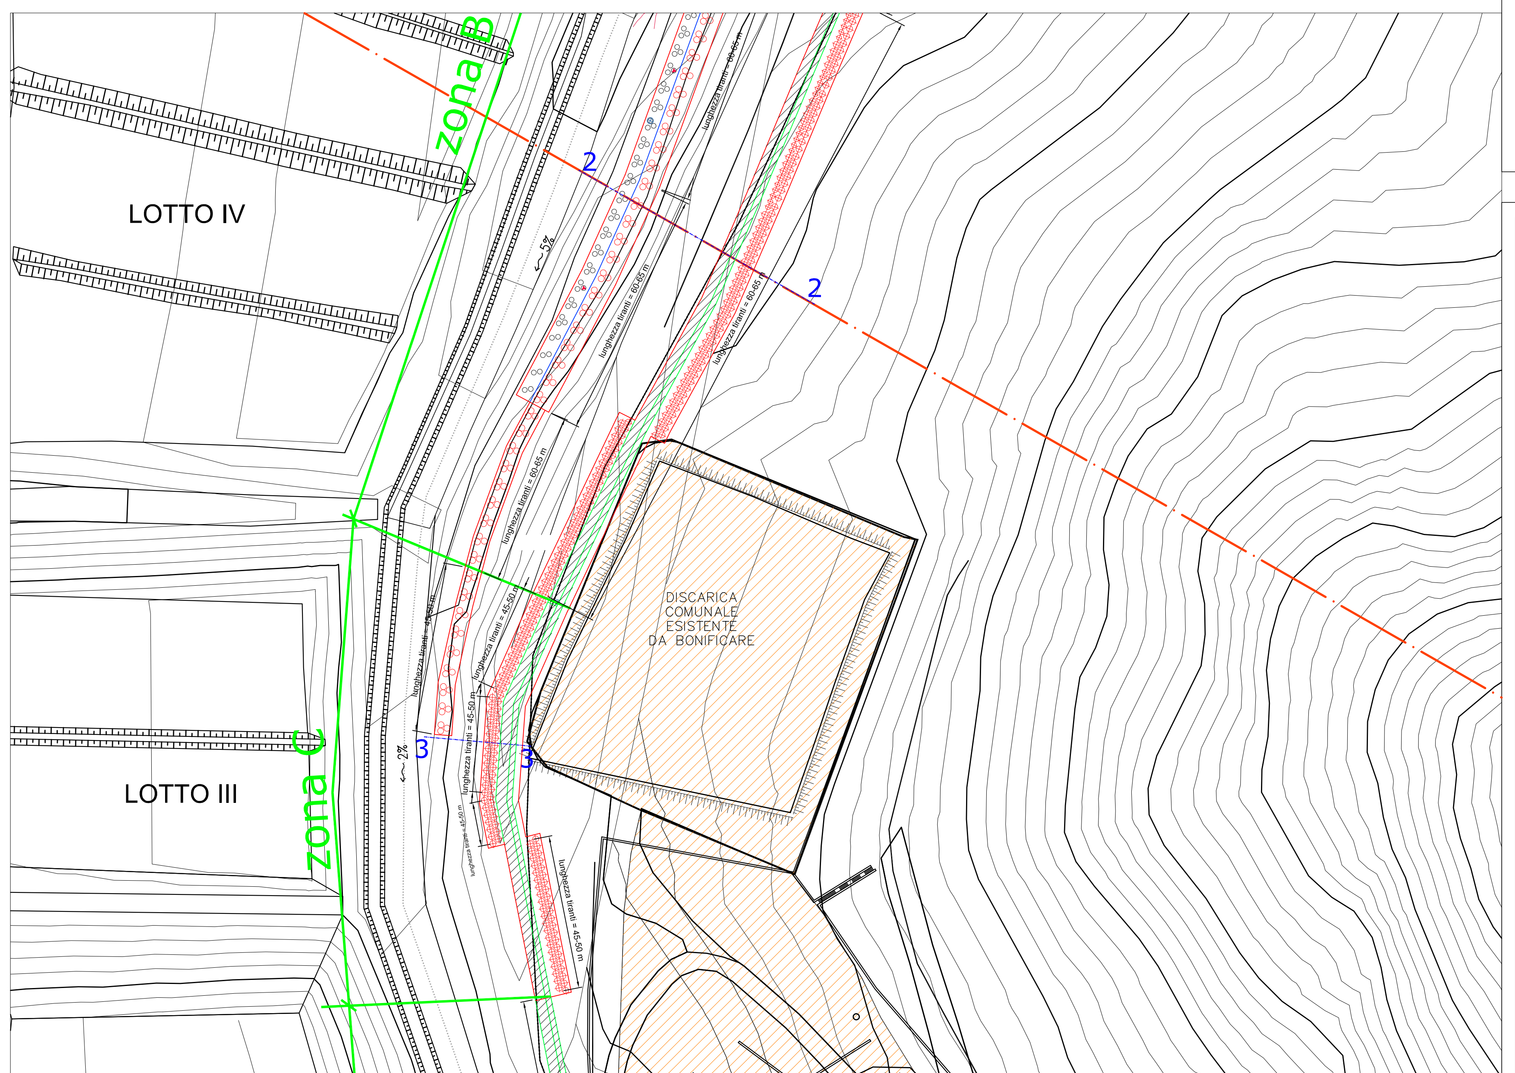

ZONA B

Tiranti
Lunghezza = 40 ÷ 65 m (Lotto IV)
Portata massima = 120 t (8 trefoli)
Palificata integrativa al piede dell'argine di valle
ϕ1000
Interasse = 1.2 m su ciascuna fila
Lunghezza per tratti di palificata a valle della palificata esistente = 30 m
Lunghezza per tratti di palificata a monte della palificata esistente = 32.00 m / 33.75 m
Palificata integrativa sulla berma dell'argine di valle
ϕ1000
Interasse : 3 pali/3.20 m
Lunghezza = 30 m

LEGENDA

Palificata integrativa al piede dell'argine di valle

- Palificata esistente
- Palificata in progetto
- Palificata esistente
- Palificata in progetto
- Sezione di riferimento
- Tirante

N.B.: le inclinazioni definitive dei tiranti integrativi da eseguire in corrispondenza della palificata di cucitura saranno stabilite a seguito di un rilievo topografico di precisione delle quote assolute della berma e del fondo vasca.

E01	23/10/2009	Prima emissione	TER/GIR/BUF/PUM
EMISSIONE	DATA	OGGETTO	AUTORE

Discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN). Loc. La Nocecchia.

OGGETTO: **Sezione 2-2. Proposta di interventi integrativi di stabilizzazione in corrispondenza del Lotto IV: planimetria di dettaglio, sezioni trasversali, carpenteria.**

COMMITTENTE: **DANECO IMPIANTI S.r.l.**

PROTOCOLLO:	DATA:	FORMATO:	SCALA:	TIMBRO E FIRMA:	Tav. n°
0045-008T03	23/10/2009	ISO A0	varie		3

Geotechnical Engineering

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO ED E' SOGGETTO A TUTELA A TERMINI DI LEGGE.