PALIFICATE ESEGUITE SULLA BERMA E A VALLE DELL'ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA A – SEZIONE TRASVERSALE

Scala 1:100

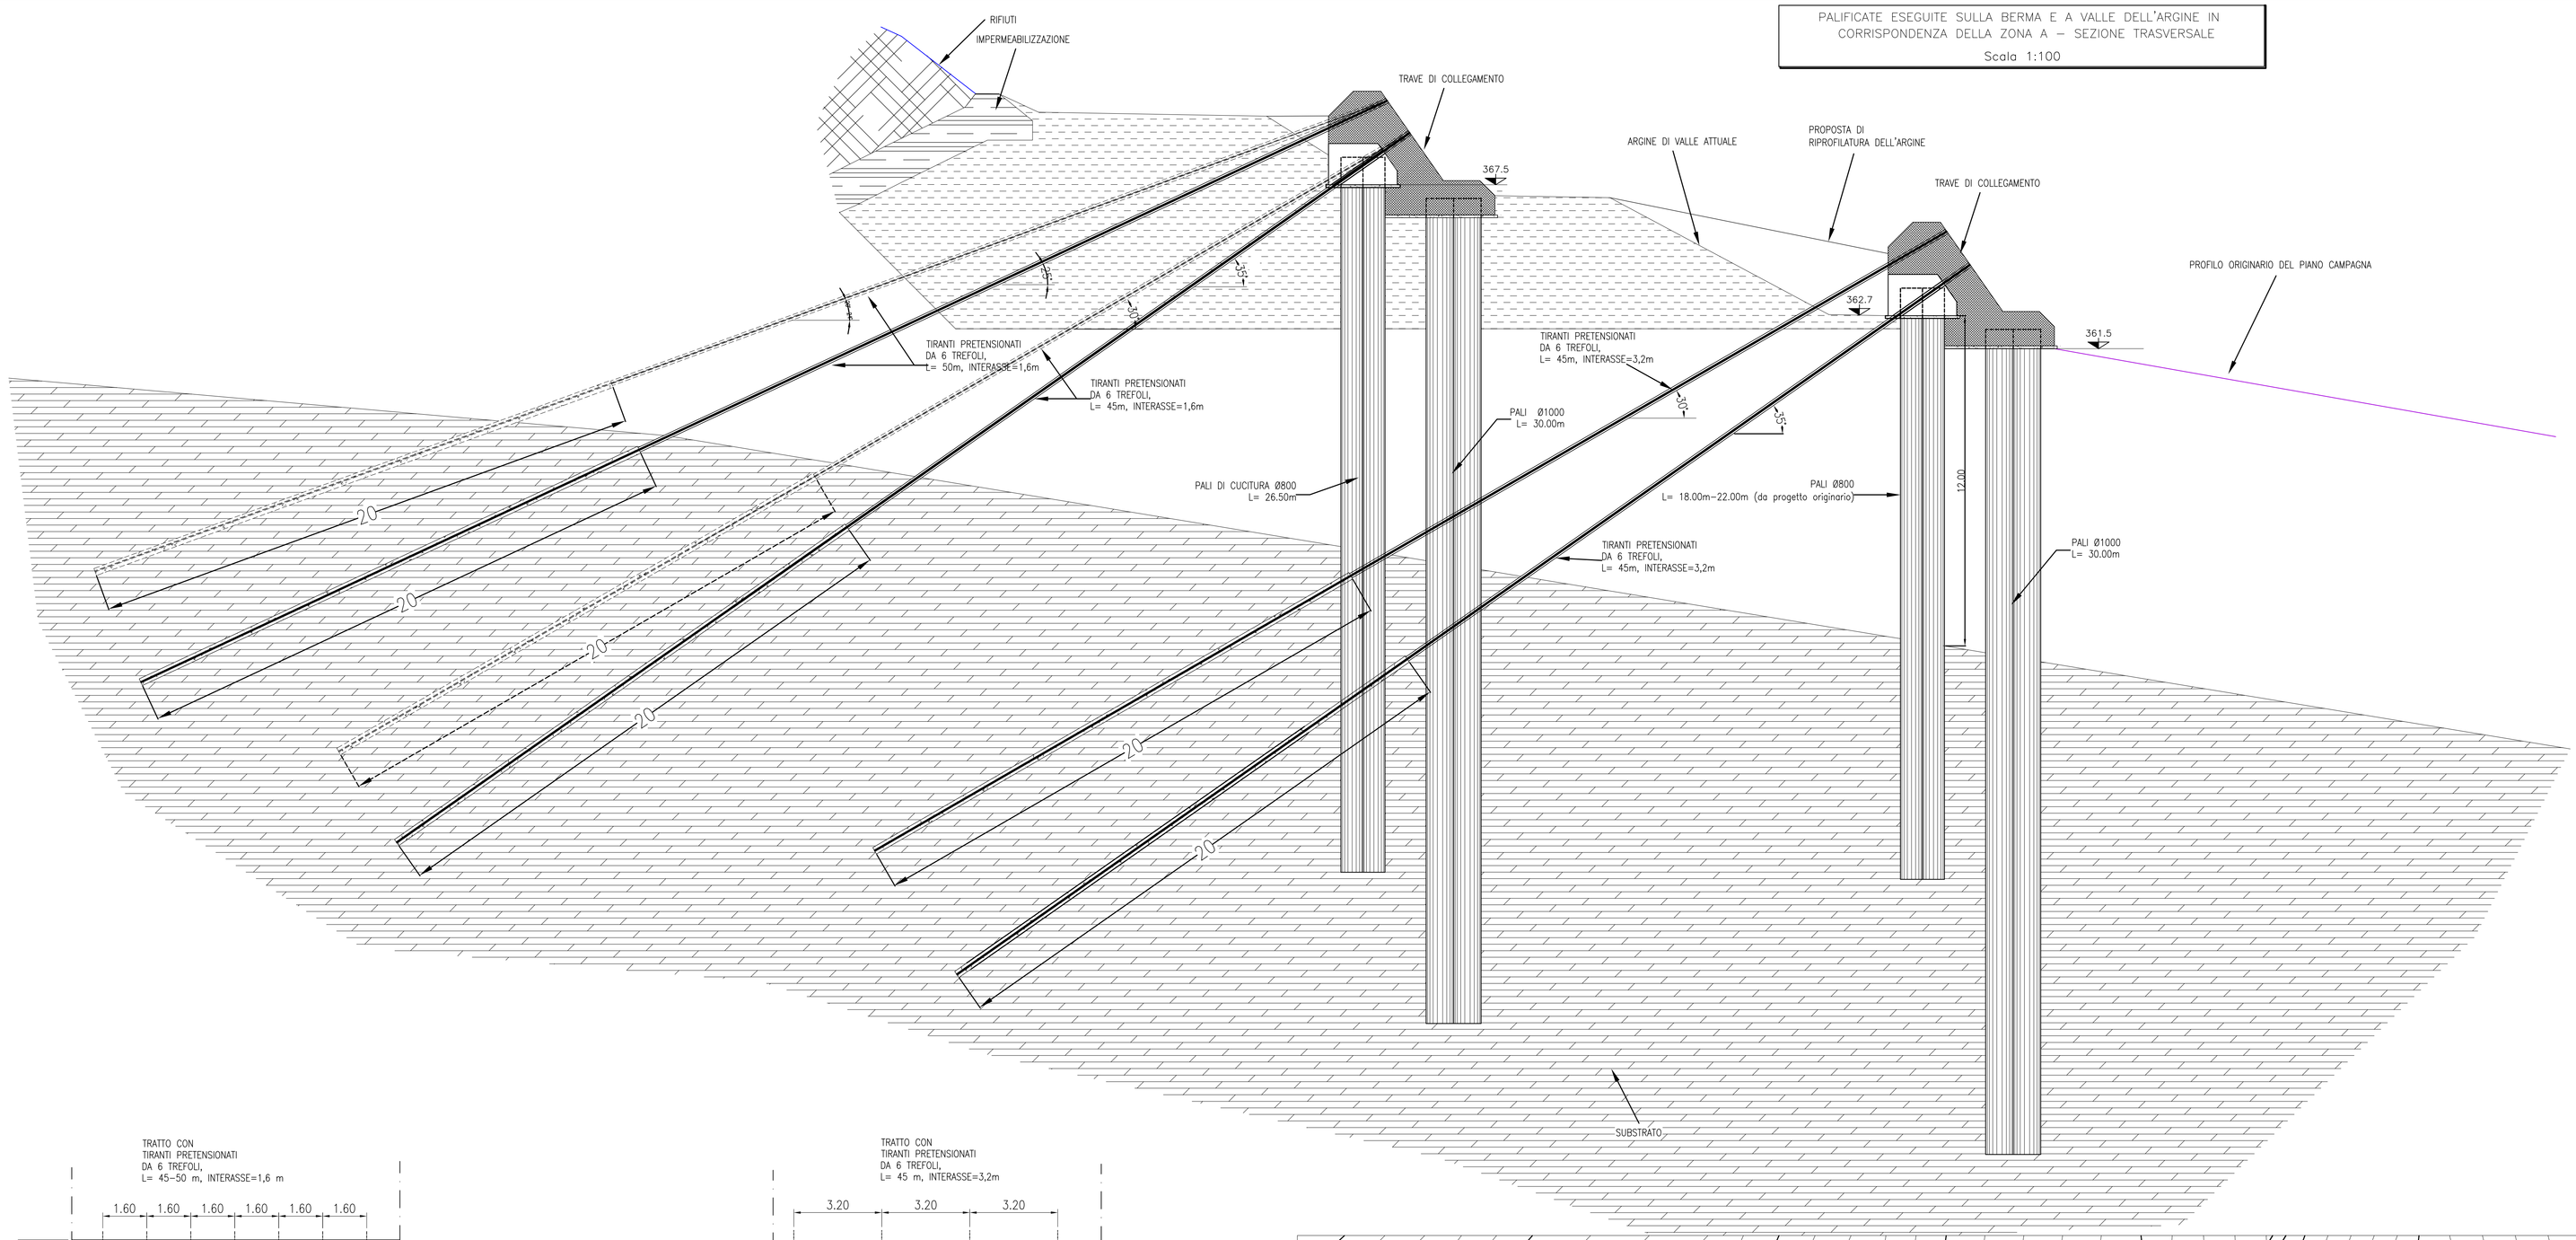

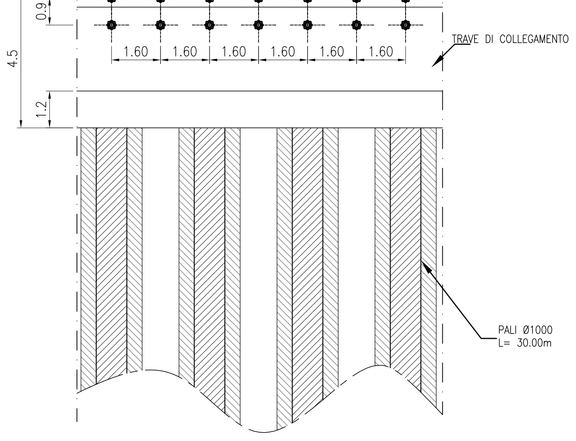

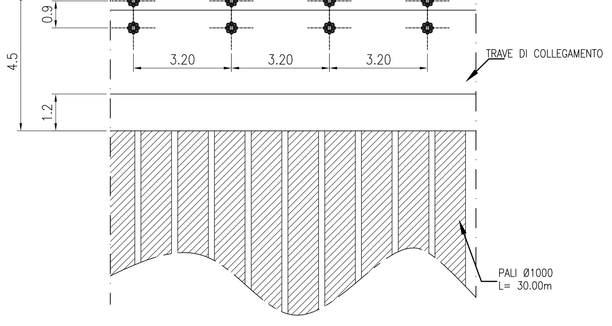

PALIFICATE ESEGUITE SULLA BERMA E A VALLE DELL'ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA A – CARPENTERIA PROSPETTO

Scala 1:100

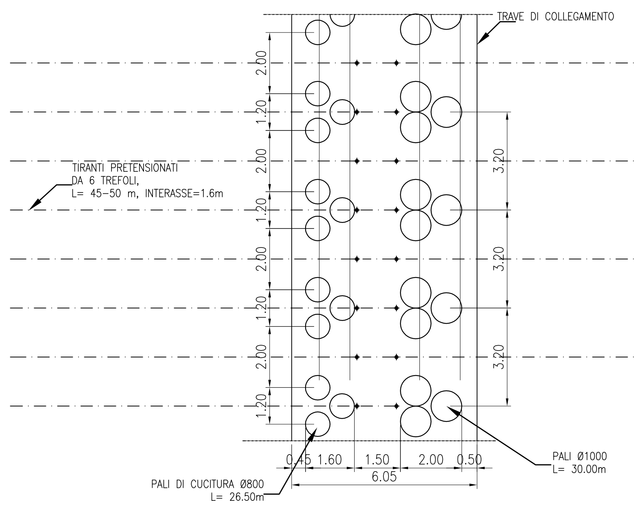

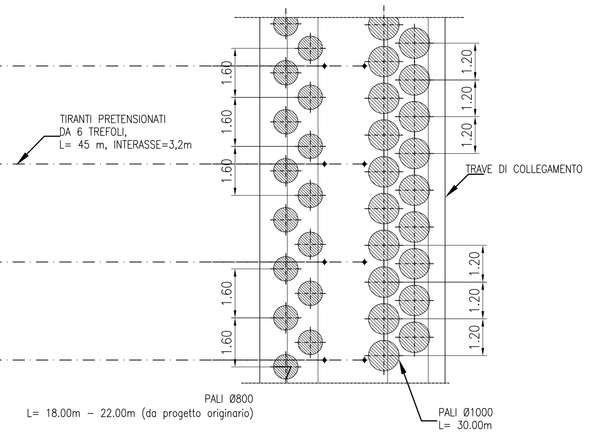

PALIFICATE ESEGUITE SULLA BERMA E A VALLE DELL'ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA A – CARPENTERIA PIANTA

Scala 1:100

ZONA A

Tiranti
Lunghezza = 45 ÷ 50 m (Lotto IV)
Portata massima = 901 (6 trefoli)
Palificata integrativa al piede dell'argine di valle
ϕ1000
Interasse = 1.2 m su ciascuna fila
Lunghezza = 30 m
Palificata integrativa sulla berma dell'argine di valle
ϕ1000
Interasse : 3 pali/3.20 m
Lunghezza = 30 m

LEGENDA

Palificata integrativa al piede dell'argine di valle

- Palificata esistente
- Palificata in progetto
- Palificata esistente
- Palificata in progetto
- Barriera drenante (prof. = 20 m da p.c.)
- 1 1 Sezione di riferimento
- Tirante

N.B.: le inclinazioni definitive dei tiranti integrativi da eseguire in corrispondenza della palificata di cucitura saranno stabilite a seguito di un rilievo topografico di precisione delle quote assolute della berma e del fondo vasca.

EMISSIONE	DATA	OGGETTO	AUTORE
E01	23/10/2009	Prima emissione	TER/GIR/BUF/FUM

Discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN). Loc. La Nocecchia.

OGGETTO: **Sezione 1-1. Proposta di interventi integrativi di stabilizzazione in corrispondenza del Lotto IV lato Nord: planimetria di dettaglio, sezioni trasversali, carpenteria.**

COMMITTENTE: **DANECO IMPIANTI S.r.l.**

PROTOCOLLO:	DATA:	FORMATO:	SCALA:	TIMBRO E FIRMA:	Tav. n°
0045-008T02	23/10/2009	ISO A0	varie		2

Geotechnical Engineering

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO ED E' SOGGETTO A TUTELA A TERMINI DI LEGGE.